


CM-160/460

V/UHF 帯共用 ホイップアンテナ

参考図

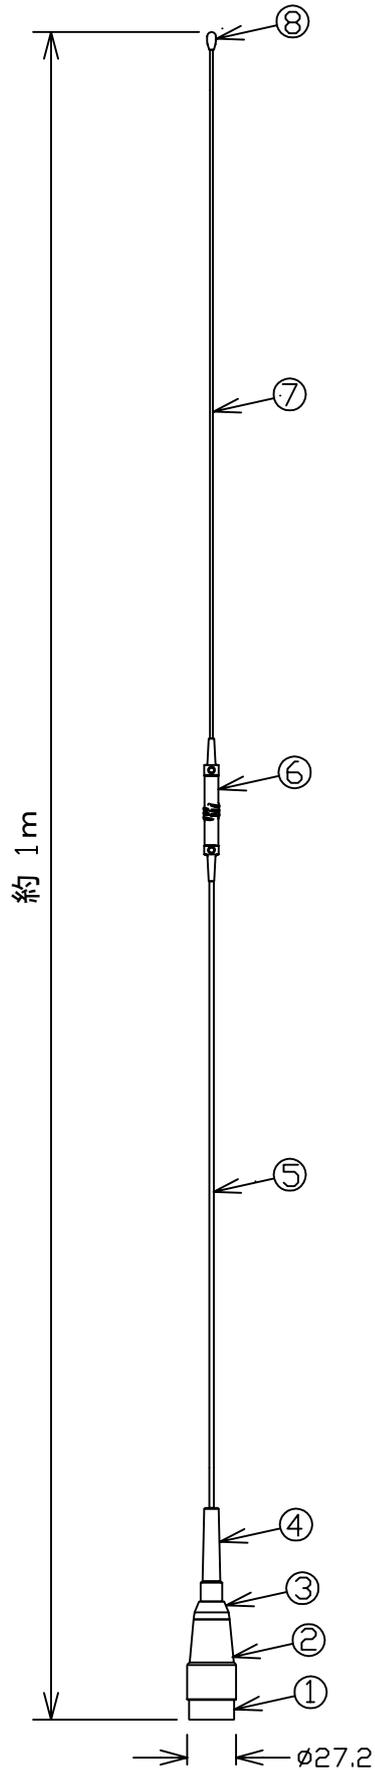

■ 仕様 ■

- ・形式 単一型(V)1/2λ (VHF帯)
単一型(V)5/8λ 2段 (UHF帯)
- ・周波数 160MHz帯/460MHz帯 ※指定一波にて
- ・入力インピーダンス 50Ω
- ・定在波比 1.5:1以下 (中心周波数において)
- ・利得 VHF帯: 2.15dBi 以下(公称)
UHF帯: 5.0dBi 以下(公称)
- ・絶縁抵抗 給電端子乾燥時DC500Vにて500MΩ以上
- ・最大入力 50W以下
- ・耐風速 60m/sec. (瞬間最大風速)
- ・接栓 N-PまたはM-P型
- ・全長 約1m
- ・質量 約160g
- ・周波数特性表(VSWR)は別紙添付データにてご確認下さい。

※ 雷などの対策について

アンテナの同軸ケーブル(コネクター部分)には季節や地域の気候条件等により静電気等が発生する事があります。対策として無線機とアンテナの間に市販の同軸避雷器などを挿入して下さい。

※ 製品に添付された周波数特性表は、使用環境(測定条件)で記載内容と異なる場合があります。したがって、記載内容はそのすべてを保証するものではありません。

8	トップ金具	Bs	一式	メッキ仕上げ
7	エレメント	SUS		1.6φ
6	位相反転コイル			
5	エレメント	SUS		2.5φ
4	素子立て	Bs		メッキ仕上げ
3	口金	Bs		メッキ仕上げ
2	カバー	ABS		
1	接栓	Bs		
部番	名称	材質	数量	備考

サガ電子工業株式会社

<http://www.sagant.co.jp/>

〒849-0903 佐賀市久保泉町下和泉1958-14 0952-37-8805 (代) 0952-37-6334 (FAX)